

NUEVA
LÍNEA
NÚCLEO
PIR



TECHOPIR 3G



TECHOPIR 3G es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 grecas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado. De múltiples usos, como viviendas, comercios, centros educativos y deportivos e industrias.

La cara superior trapezoidal del panel, cuenta con una greca adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante:	PIR (Polisocianurato) 36-40Kg/m ³
Recubrimiento:	Acero galvanizado prepintado
Espesores:	30, 50 y 100mm
Ancho útil:	1m
Largo:	hasta 16m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE


TECHOPIR 3G

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
30	1000	0,70
50	1000	0,43
100	1000	0,23

Disponible en colores
blanco, terracota y gris



Terminación de su cara interior: **lisa**

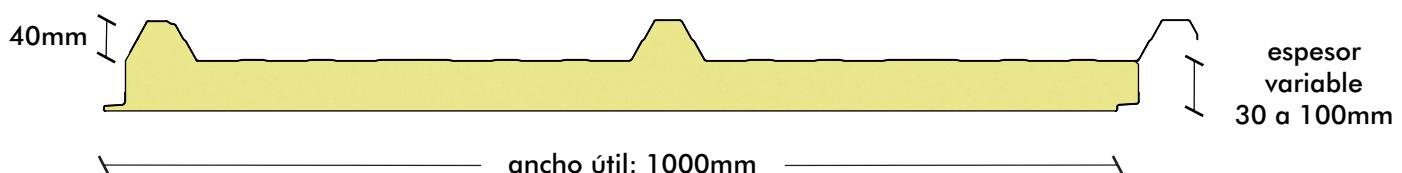

- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -

