

ARQUIPIR es un panel aislante autoportante diseñado para que sus fijaciones queden ocultas, mediante una instalación sencilla. Con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado.

Desarrollado para uso en proyectos con mayores exigencias estéticas, logrando superficies con terminaciones limpias gracias a su unión de anclaje oculto, asegurando continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua. Ideal para uso en fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m3 Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 50 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 16m









ARQUIPIR

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANȘMITANCIA TERMICA (W/M2K)
50	1000	0,41
100	1000	0,21

Disponible en colores blanco, terracota y gris








Terminación de sus caras: Lisa, Rayada u ondulada











- DETALLE DE ENCASTRE -

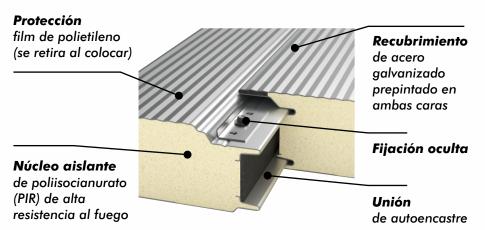





Vinculación a estructura











/montfrio





