



ARQUIPIR



ARQUIPIR es un panel aislante autoportante diseñado para que sus fijaciones queden ocultas, mediante una instalación sencilla. Con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado.

Desarrollado para uso en proyectos con mayores exigencias estéticas, logrando superficies con terminaciones limpias gracias a su unión de anclaje oculto, asegurando continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua. Ideal para uso en fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 25-35Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 50, 80 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

ARQUIPIR


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
50	1000	0,41
80	1000	0,26
100	1000	0,23

LARGO MÁXIMO 15m

Disponible en colores **blanco, terracota y gris**




Terminación de sus caras: **Lisa, Rayada u ondulada**

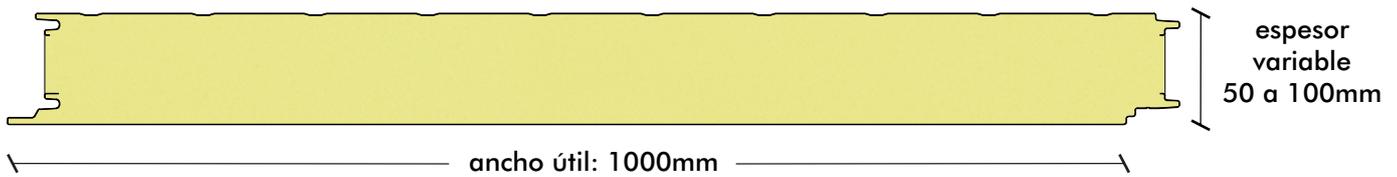

- DETALLE DE ENCASTRE -

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Núcleo aislante
de poliisocianurato
(PIR) de alta
resistencia al fuego

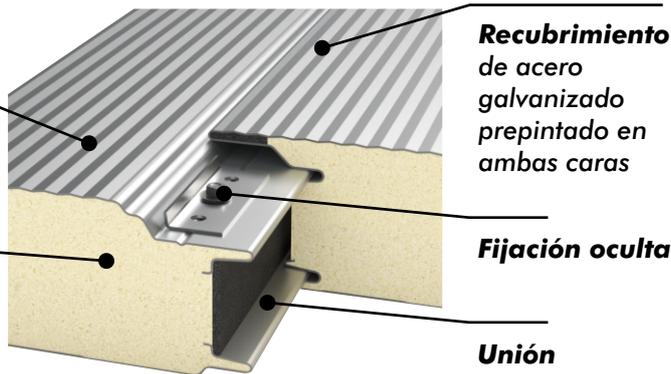


Recubrimiento
de acero
galvanizado
prepintado en
ambas caras


Fijación oculta

Unión
de autoencastre

Unión de autoencastre

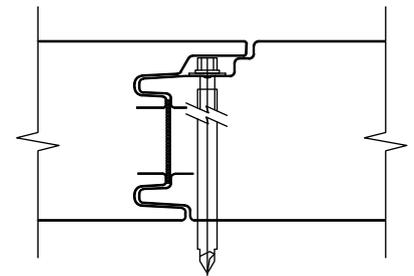

Vinculación
a estructura

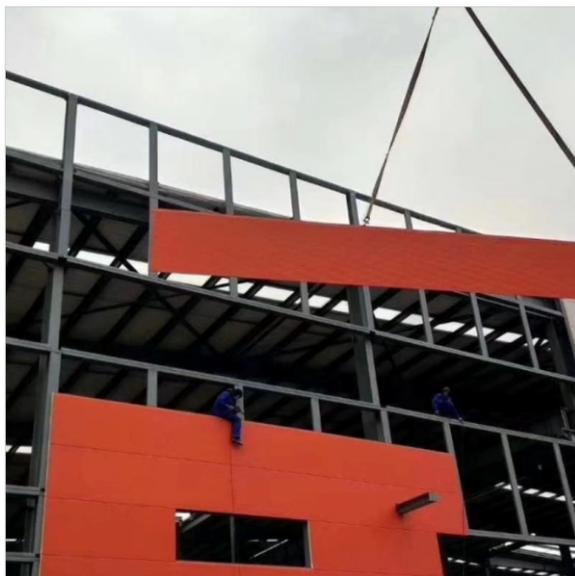

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy