

MUROPÍR



MUROPÍR es un panel aislante autoportante con núcleo PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado. De múltiples usos, viviendas, comercios, centros educativos y deportivos, industrias, cámaras de temperatura positiva, negativa y atmósfera controlada, ambientes sanitarios y de elaboración y procesamiento de alimentos.

Se vinculan entre sí mediante unión de autoencastre, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 15-20Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 200mm

Ancho útil: 1,1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

MUOPIR

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M ² K)
40	1100	0,58
60	1100	0,38
80	1100	0,32
100	1100	0,21
120	1100	0,17
150	1100	0,14
180	1100	0,12
200	1100	0,11


Disponible en colores **blanco, terracota y gris**



Terminación de sus caras: **Lisa, Rayada u ondulada**



LARGO MÁXIMO 15m

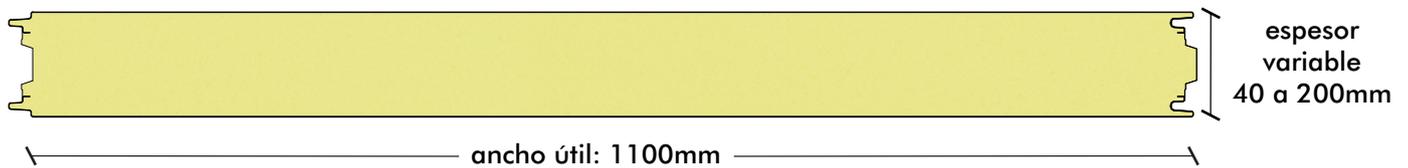

- DETALLE DE ENCASTRE -


Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Recubrimiento exterior
de acero galvanizado
prepaintado en
ambas caras

Núcleo aislante
de poliisocianurato (PIR)
de alta resistencia al fuego

Unión
de autoencastre

Unión de autoencastre

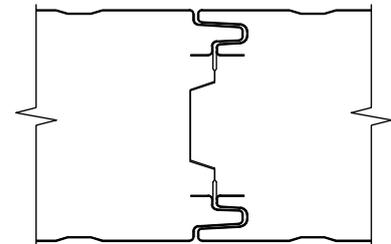

MontFrío
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy