




TECHOPIR 3G con folio

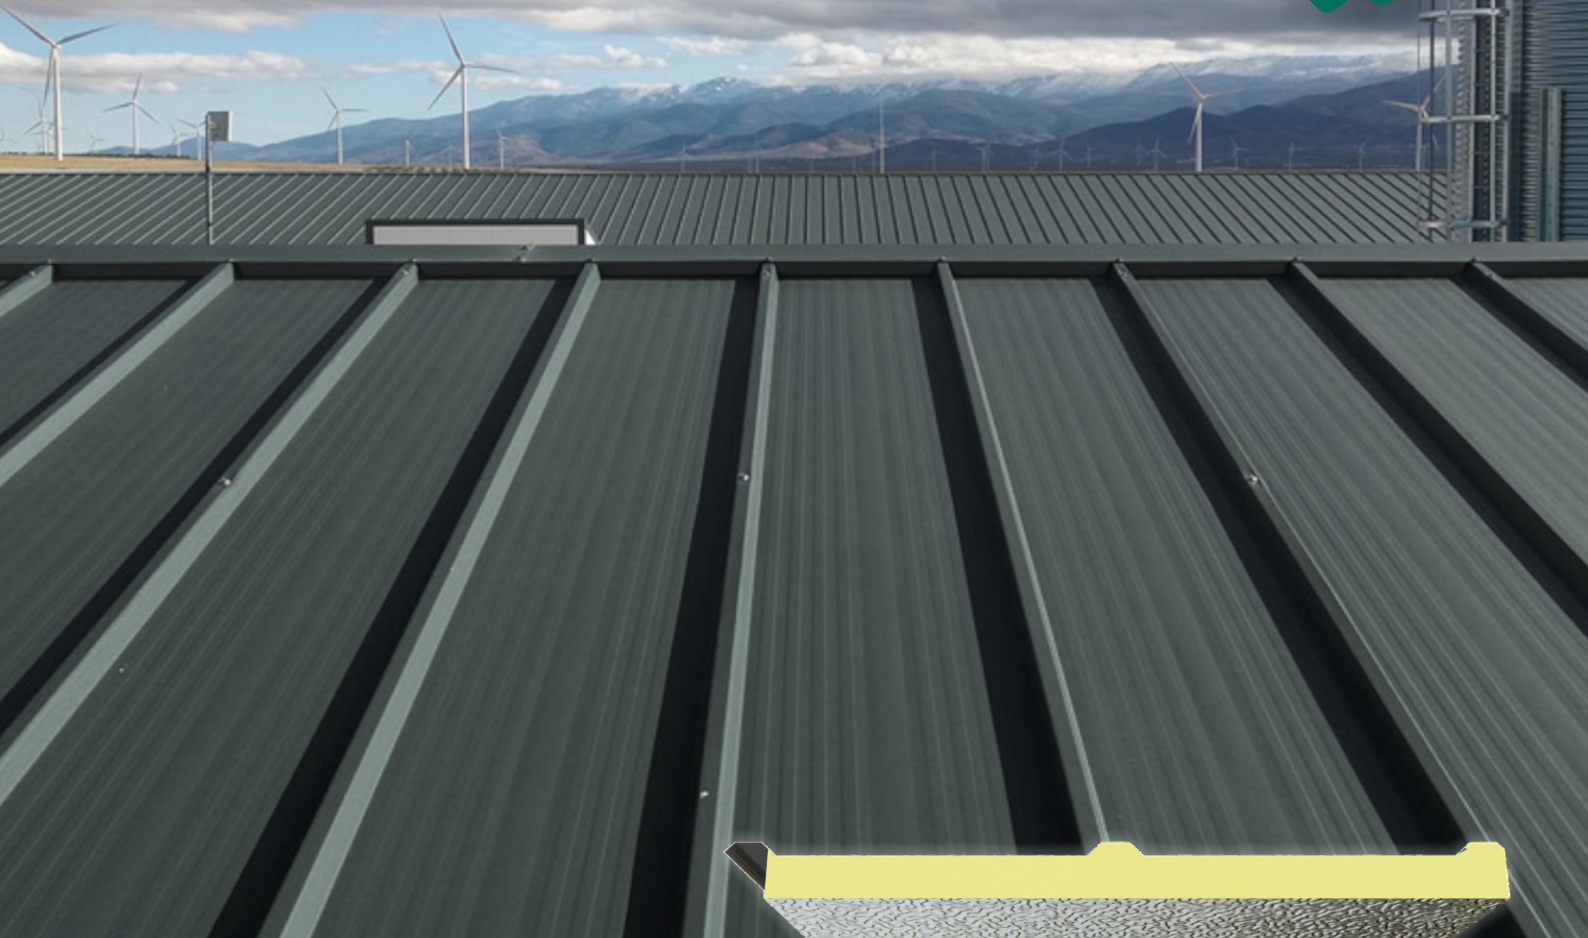

TECHOPIR 3G *con folio* es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 grecas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua. Su cara superior es de acero galvanizado prepintado y su cara inferior es de folio de aluminio. Ideal para naves industriales, galpones, grandes superficies y ambientes agresivos por su economía y su resistencia a la corrosión.

La cara superior trapezoidal cuenta con una onda adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 25-35Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 30, 40, 50 y 80mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

TECHOPIR 3G con folio

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
30	1000	0,69
40	1000	0,53
50	1000	0,43
80	1000	0,27

LARGO MÁXIMO 15m


Disponible en colores **blanco, terracota y gris**





Terminación de cara interior: **folio de aluminio**



- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -

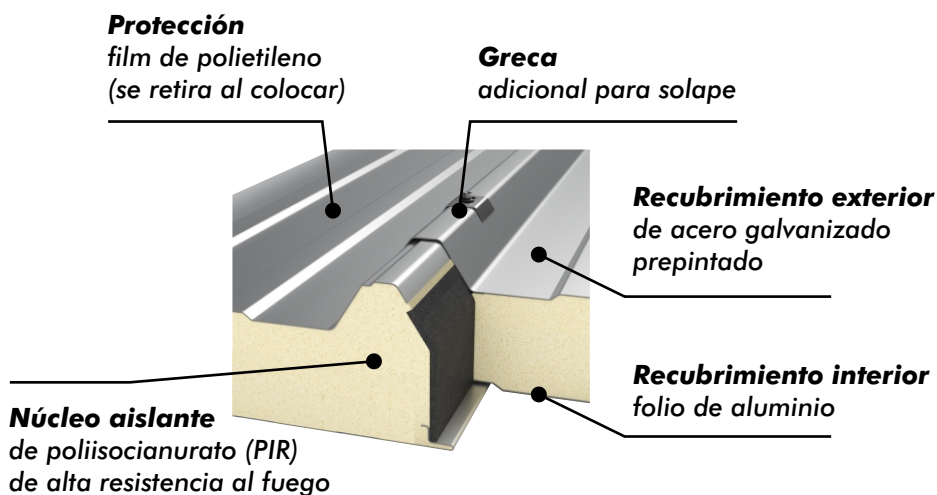

Unión de autoencastr

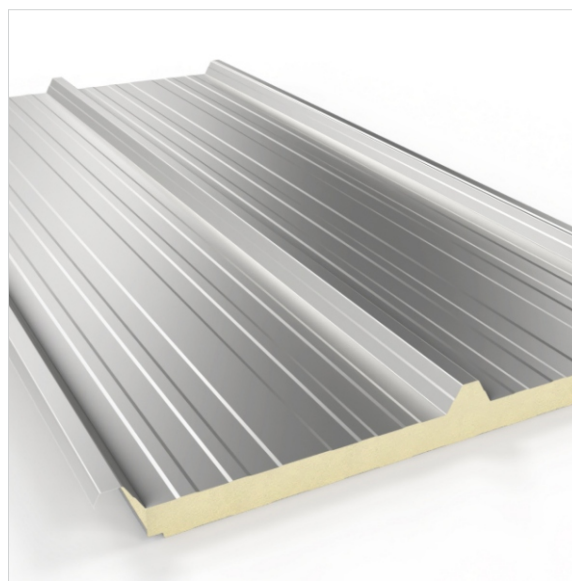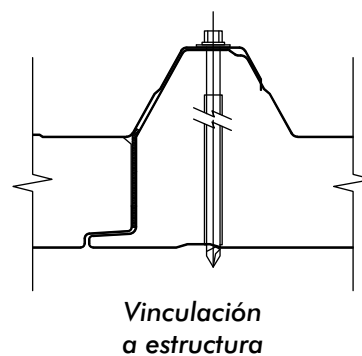

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy