

ARQUIPIR

ARQUIPIR es un panel aislante autoportante diseñado para que sus fijaciones queden ocultas, mediante una instalación sencilla. Con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado.

Desarrollado para uso en proyectos con mayores exigencias estéticas, logrando superficies con terminaciones limpias gracias a su unión de anclaje oculto, asegurando continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua. Ideal para uso en fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 25-35Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 50, 80 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

ARQUIPIR


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
50	1000	0,41
80	1000	0,26
100	1000	0,23

LARGO MÁXIMO 15m

Disponible en colores
blanco, terracota y gris




Terminación de sus caras:
Lisa, Rayada u ondulada

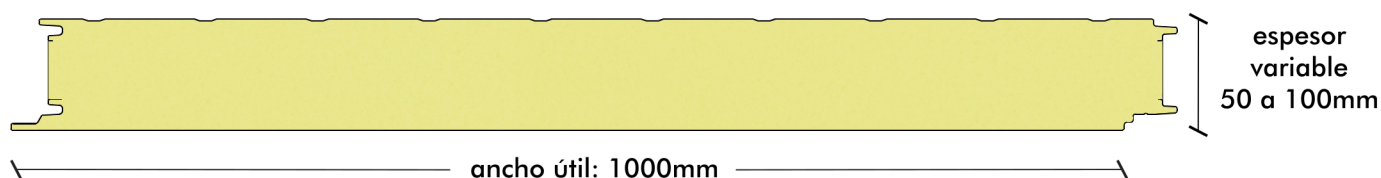


- DETALLE DE ENCASTRE -

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)


Núcleo aislante
de poliisocianurato
(PIR)

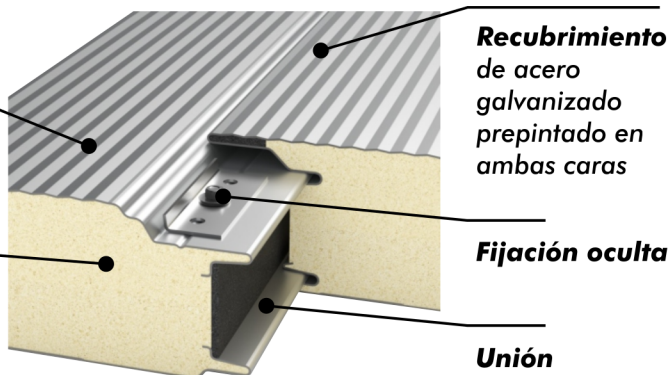

Unión de autoencastre

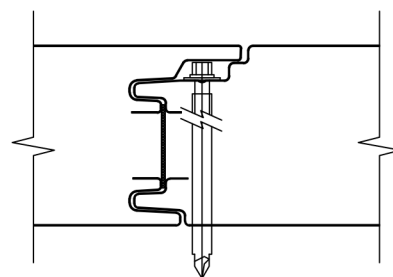

Vinculación
a estructura

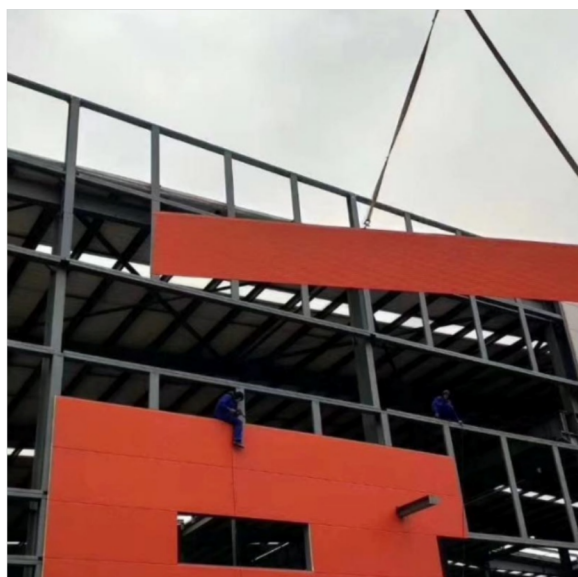

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy

Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunas características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso del fabricante.