



NÚCLEO
PIR



MUROPIR



MUROPIR es un panel aislante autoportante con núcleo PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado. De múltiples usos, viviendas, comercios, centros educativos y deportivos, industrias, cámaras de temperatura positiva, negativa y atmósfera controlada, ambientes sanitarios y de elaboración y procesado de alimentos.

Se vinculan entre sí mediante unión de autoencastre, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante:	PIR (Polisiocianuro) 15-20Kg/m ³
Recubrimiento:	Acero galvanizado prepintado
Espesores:	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 200mm
Ancho útil:	1,1m
Largo:	hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

MUROPIR


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
40	1100	0,58
60	1100	0,38
80	1100	0,32
100	1100	0,21
120	1100	0,17
150	1100	0,14
180	1100	0,12
200	1100	0,11

LARGO MÁXIMO 15m


Disponible en colores
blanco, terracota y gris





Terminación de sus caras:
Lisa, Rayada u ondulada

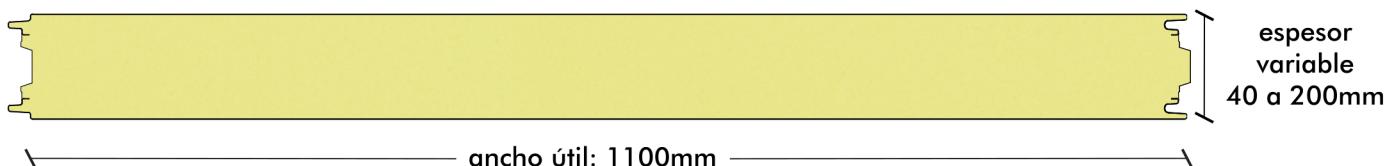

- DETALLE DE ENCASTRE -

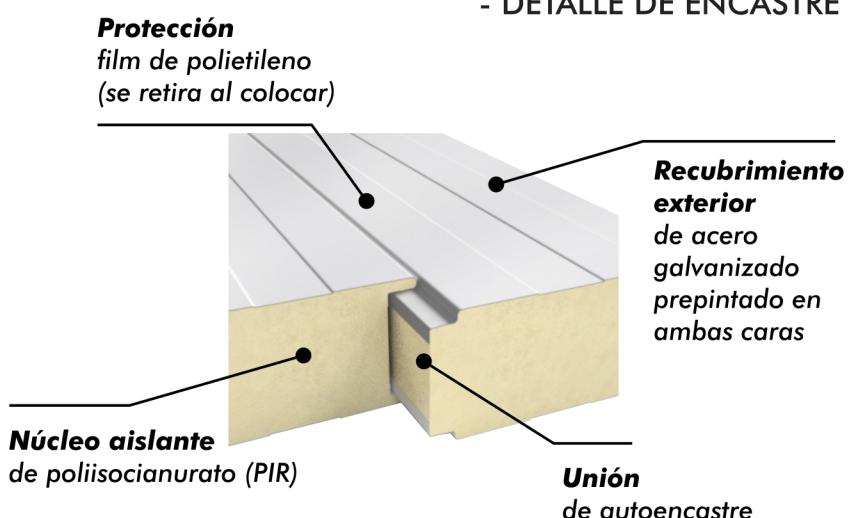

Unión de autoencastre

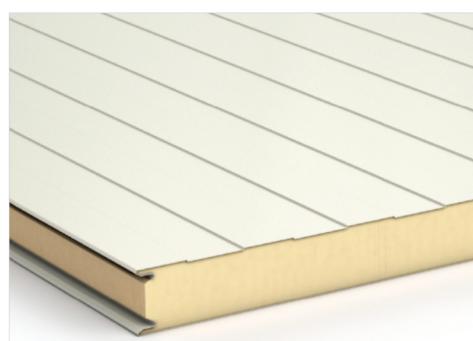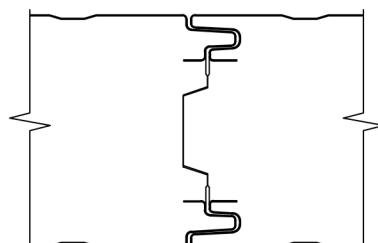

/montfrio

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy