



NÚCLEO
PIR



TECHOPIR 3G



TECHOPIR 3G es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 grecas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado. De múltiples usos, como viviendas, comercios, centros educativos y deportivos e industrias.

La cara superior trapezoidal del panel, cuenta con una greca adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante:	PIR (Polisianurato) 25-35Kg/m ³
Recubrimiento:	Acero galvanizado prepintado
Espesores:	30, 40, 50, 80 y 100mm
Ancho útil:	1m
Largo:	hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

TECHOPIR 3G


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
30	1000	0,69
40	1000	0,53
50	1000	0,43
80	1000	0,27
100	1000	0,22

LARGO MÁXIMO 15m




Disponible en colores
blanco, terracota y gris



Terminación de su cara interior: lisa o rayada

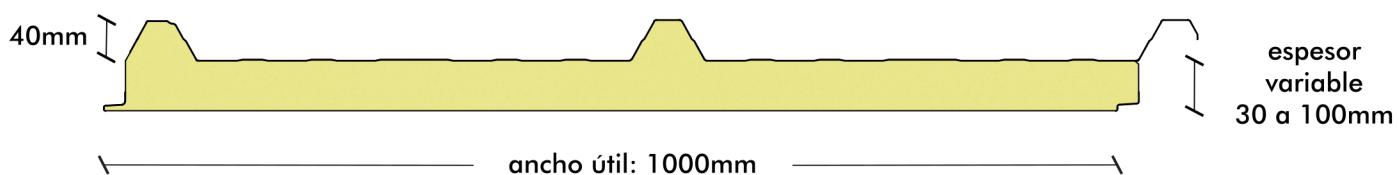

- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -

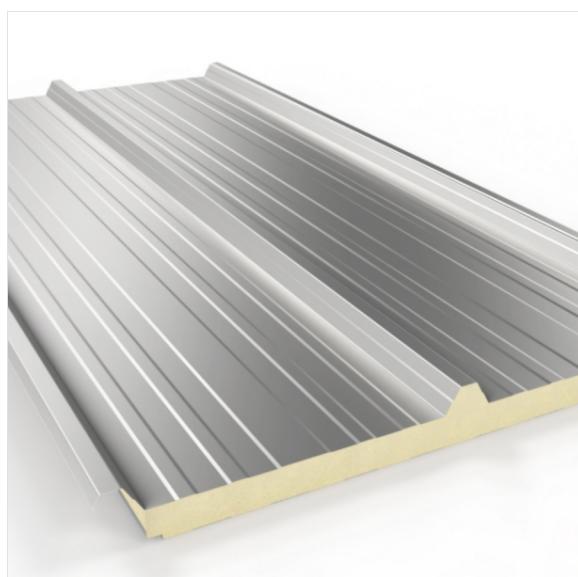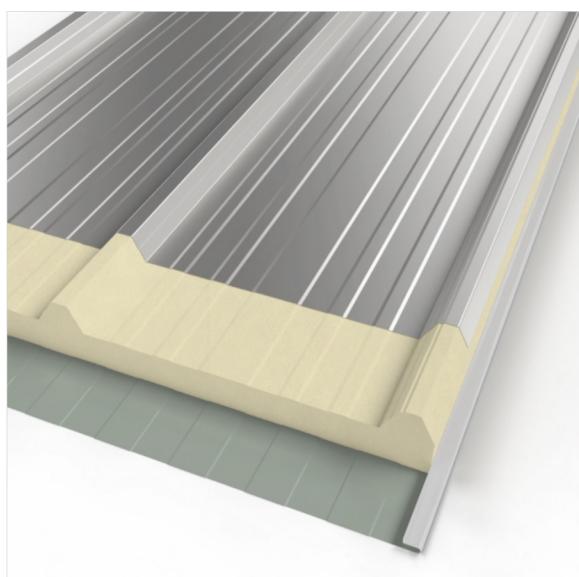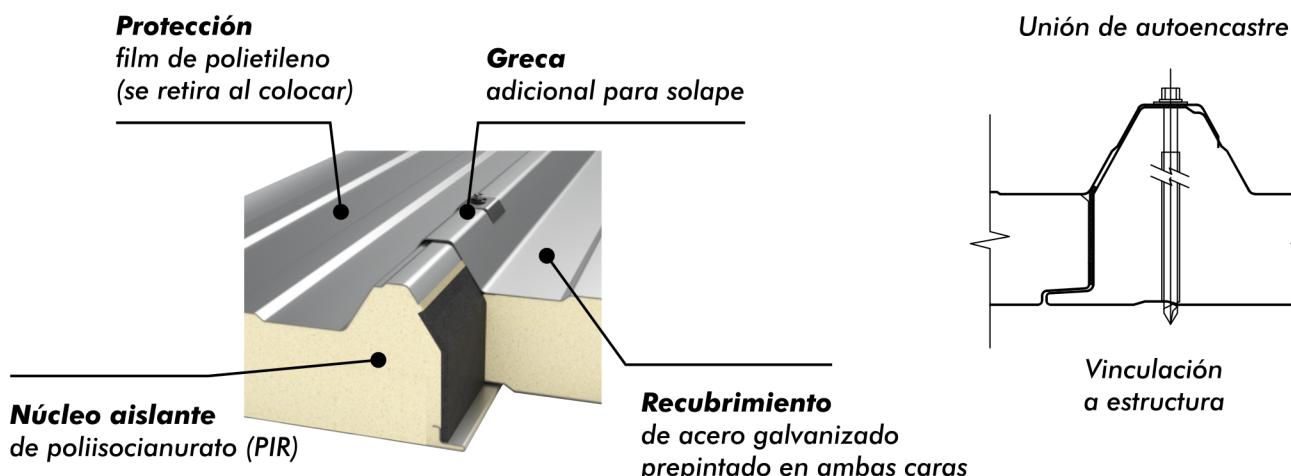

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy