

TECHOPIR 3G con folio



TECHOPIR 3G con folio es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 grecas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua. Su cara superior es de acero galvanizado prepintado y su cara inferior es de folio de aluminio. Ideal para naves industriales, galpones, grandes superficies y ambientes agresivos por su economía y su resistencia a la corrosión.

La cara superior trapezoidal cuenta con una onda adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 25-35Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 30, 40, 50 y 80mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

TECHOPIR 3G con folio


| ESPESOR PANEL (mm) | ANCHO ÚTIL (mm) | TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M ² K) |
|--------------------|-----------------|--|
| 30 | 1000 | 0,69 |
| 40 | 1000 | 0,53 |
| 50 | 1000 | 0,43 |
| 80 | 1000 | 0,27 |

LARGO MÁXIMO 15m


Disponible en colores **blanco, terracota y gris**





Terminación de cara interior: **folio de aluminio**

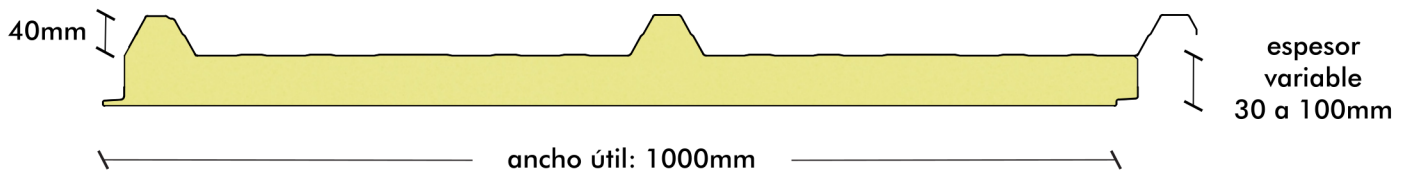

- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -

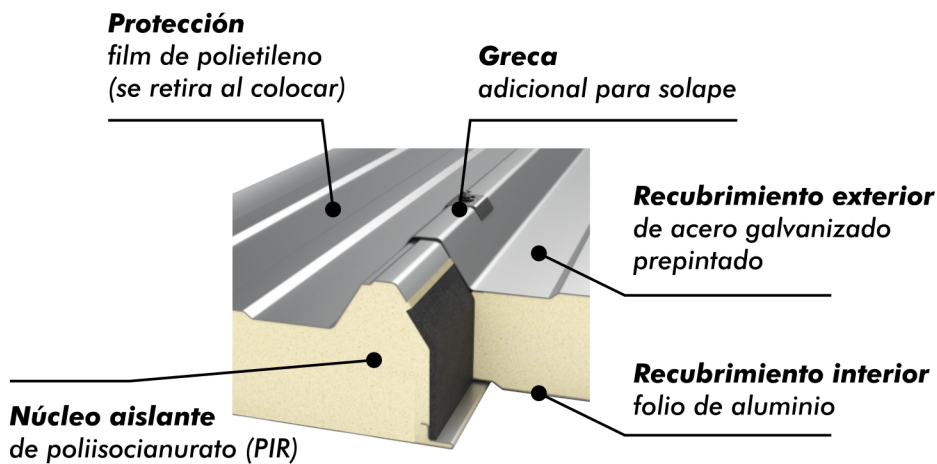

Unión de autoencastre

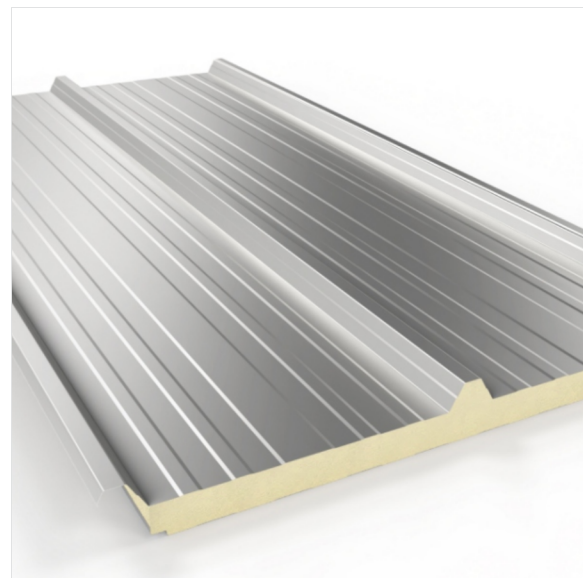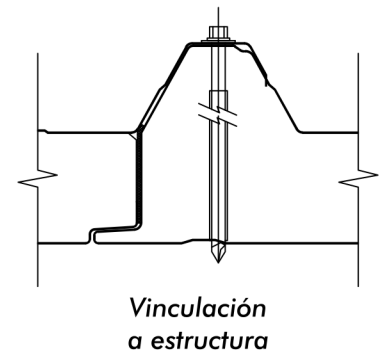

MontFrío
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy