



ENPIR



Panel aislante autoportante para techo, con núcleo PIR y ambas caras de acero Galvalume prepintado.

Cuentan con pestañas macho hembra en sus bordes, las cuales, luego de unirse por sistema de autoencastre, se pliegan mediante un procedimiento denominado Engrafado. El resultado, es una nervadura rígida, estanca al pasaje de agua, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40 Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 80 y 120mm

Ancho útil: 1,12m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL




AUTOPORTANTE
Y LIVIANO



EFICIENTE


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	PESO PROPIO (kg/m ²)	PESO PROPIO (kg/ml)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/(M ² K))
80	1120	11,06	12,17	0,27
120	1120	12,50	13,75	0,17

LARGO MÁXIMO 15m

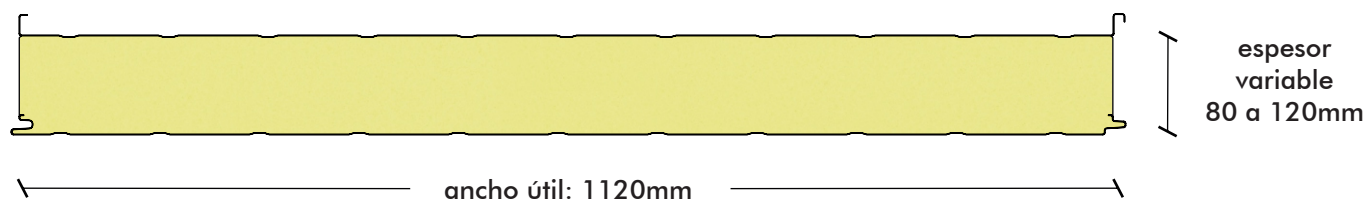

Núcleo aislante
de poliisocianurato

Pestañas
para engrafado

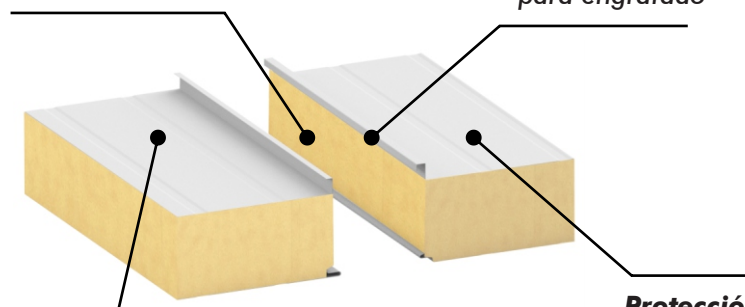

Recubrimiento
de acero Galvalume
prepintado ambas caras

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)


Disponible en colores
blanco, terracota y gris



Terminación de sus caras:
Rayada



- SECUENCIA DE ENGRAFADO -
de cubiertas mediante pinza de engrafar

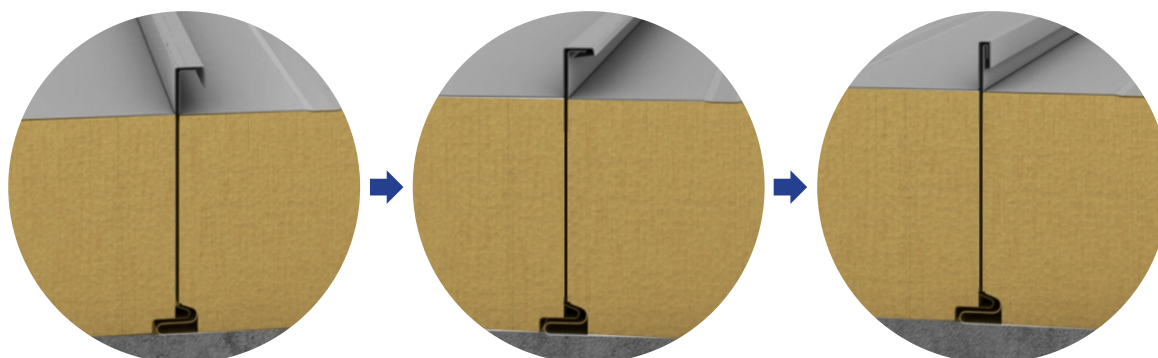

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy