



MUROPIR



MUROPIR es un panel aislante autoportante con núcleo PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero Galvalume prepintado. De múltiples usos, viviendas, comercios, centros educativos y deportivos, industrias, cámaras de temperatura positiva, negativa y atmósfera controlada, ambientes sanitarios y de elaboración y procesamiento de alimentos.

Se vinculan entre sí mediante unión de autoencastre, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 200mm

Ancho útil: 1,1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

MUROPÍR


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
40	1100	0,58
60	1100	0,38
80	1100	0,32
100	1100	0,21
120	1100	0,17
150	1100	0,14
180	1100	0,12
200	1100	0,11

LARGO MÁXIMO 15m

Disponible en colores **blanco, terracota y gris**



Terminación de sus caras: **Lisa, Rayada u ondulada**

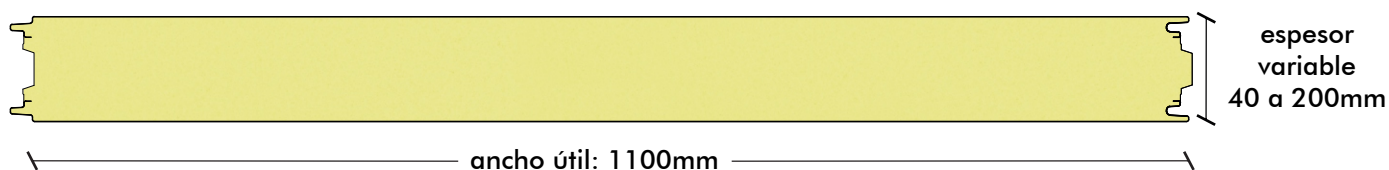

- DETALLE DE ENCASTRE -


Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Recubrimiento exterior
de acero
Galvalume
prepintado en
ambas caras

Núcleo aislante
de poliisocianurato (PIR)

Unión
de autoencastre

Unión de autoencastre

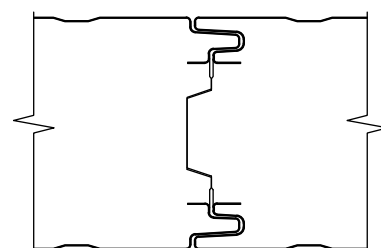

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy