

ISOPANEL DE TECHO EPS



Panel aislante autoportante para techo, con núcleo EPS y ambas caras de acero Galvalume prepintado.

Cuentan con pestañas macho hembra en sus bordes, las cuales, luego de unirse por sistema de autoencastre, se pliegan mediante un procedimiento denominado Engrafado. El resultado, es una nervadura rígida, estanca al pasaje de agua, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: EPS Tipo II (15 a 20Kg/m³)

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 100, 150, 200 y 250mm

Ancho útil: 1,135m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



AUTOPORTANTE
Y LIVIANO




EFICIENTE

ISOPANEL DE TECHO EPS


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	AUTOPORTANCIA* ¹ (m)	PESO PROPIO x ml (kg/ml)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/(m ² .K))
100	1135	5,50	10,9	0,33
150	1135	7,60	12,10	0,22
200	1135	9,10	13,30	0,17
250	1135	10,50	14,60	0,13

*¹Autoportancia: Largo máximo admisible entre apoyos, calculado para una carga puntual en el centro de 100 Kg y una flecha de 1/500.

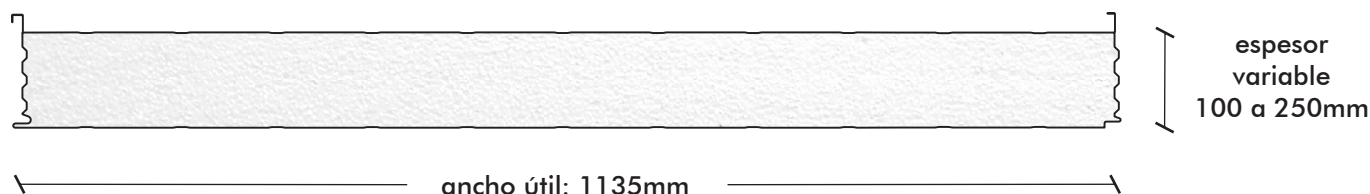

Núcleo aislante
de poliestireno expandido

Pestañas
para engrafado

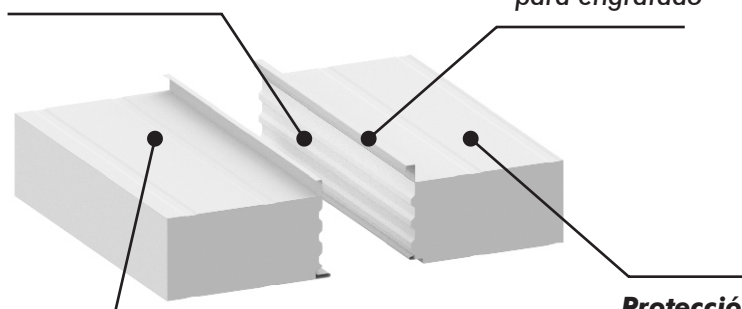

Recubrimiento
de acero Galvalume
prepintado en ambas caras


Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Disponible en colores
blanco, terracota y gris



Terminación de su cara
interna: **lisa o rayada**

- SECUENCIA DE ENGRAFADO -
de cubiertas mediante pinza de engrafar

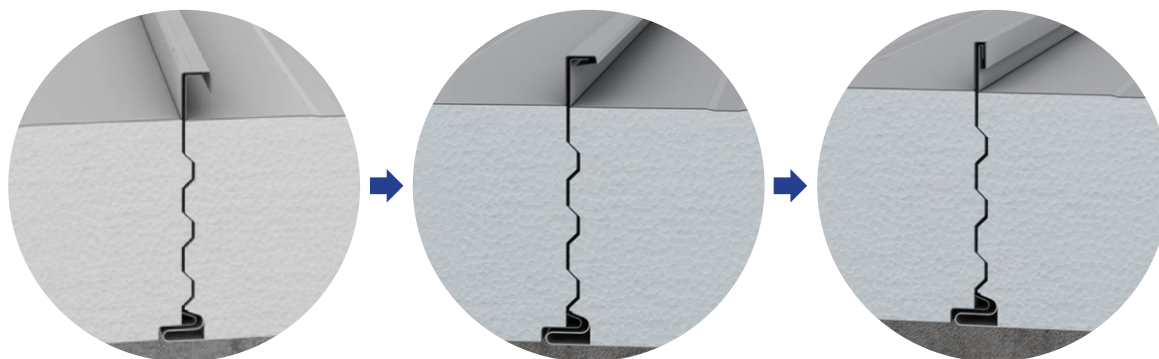

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy