



TECHOPIR 3G



TECHOPIR 3G es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 greas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero Galvalume prepintado. De múltiples usos, como viviendas, comercios, centros educativos y deportivos e industrias.

La cara superior trapezoidal del panel, cuenta con una greca adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 30, 40, 50, 80 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

TECHOPIR 3G

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M ² K)
30	1000	0,69
40	1000	0,53
50	1000	0,43
80	1000	0,27
100	1000	0,22


Disponible en colores **blanco, terracota y gris**



Terminación de su cara interior: **lisa o rayada**



LARGO MÁXIMO 15m

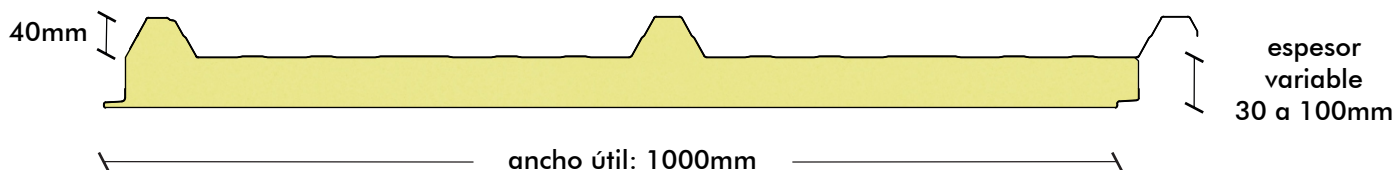

- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -

Protección

film de polietileno
(se retira al colocar)


Greca

adicional para solape



Núcleo aislante
de poliisocianurato (PIR)

Recubrimiento
de acero Galvalume
prepaintado en ambas caras

Unión de autoencastre

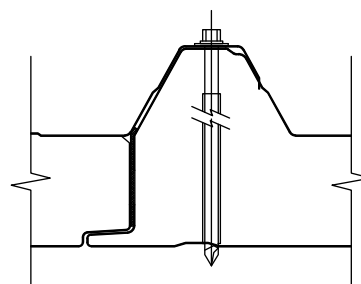

Vinculación
a estructura

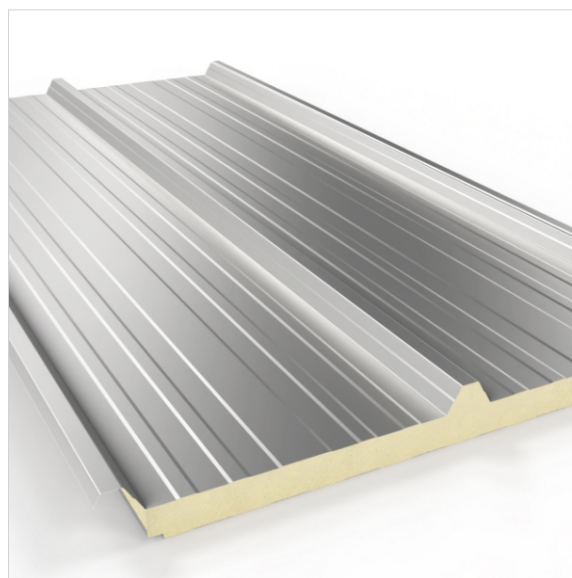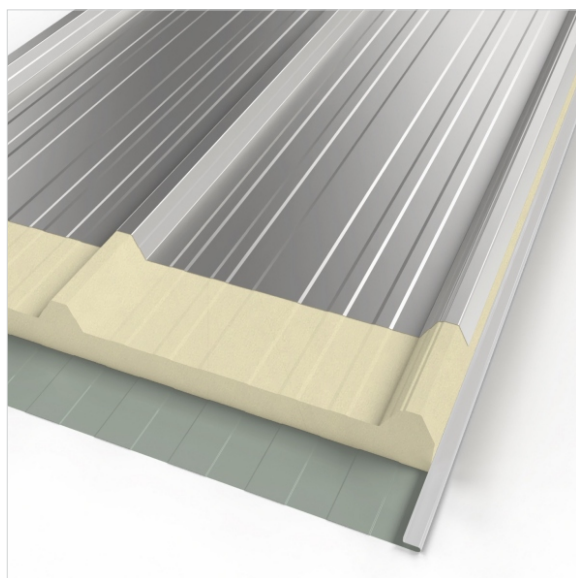

/montfrio

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy