



ARQUIPIR

ARQUIPIR es un panel aislante autoportante diseñado para que sus fijaciones queden ocultas, mediante una instalación sencilla. Con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero Galvalume prepintado.

Desarrollado para uso en proyectos con mayores exigencias estéticas, logrando superficies con terminaciones limpias gracias a su unión de anclaje oculto, asegurando continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua. Ideal para uso en fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 33-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 50, 80 y 100mm

Ancho útil: 1000mm

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE


ARQUIPIR

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
50	1000	0,41
80	1000	0,26
100	1000	0,23

LARGO MÁXIMO 15m

Disponible en colores:
blanco, gris o concreto (exterior)
y **blanco u otro color** (interior)
Consultar por disponibilidad.


Terminación de sus caras:
Opcional con variedad
de **terminación lisa, rayada** u otra.
Consultar por disponibilidad.

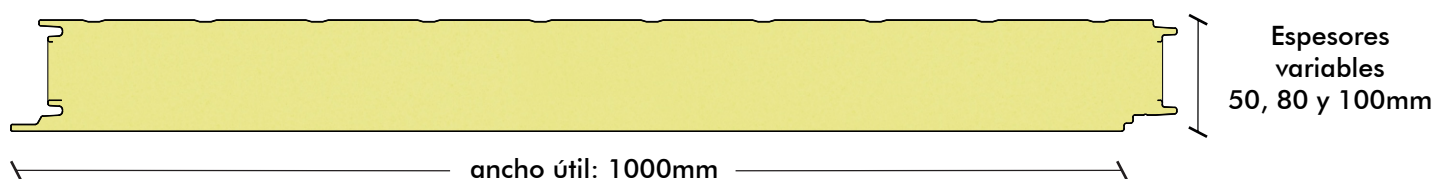

- DETALLE DE ENCASTRE -

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Núcleo aislante
de poliisocianurato
(PIR)

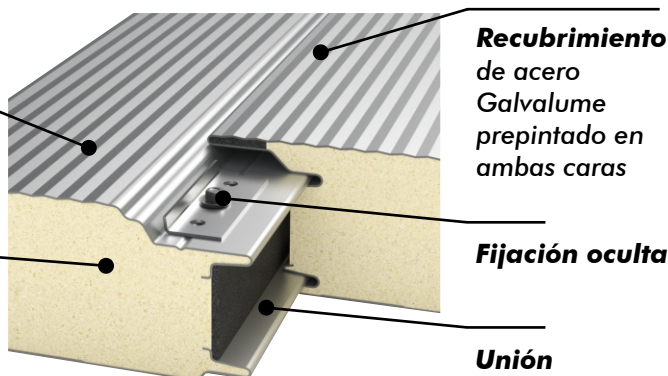


Recubrimiento
de acero
Galvalume
prepintado en
ambas caras

Fijación oculta

Unión
de autoencastre

Unión de autoencastre

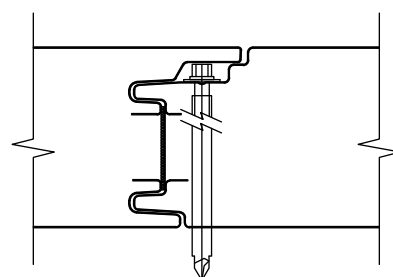

Vinculación
a estructura



/montfrio

MontFrío
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy

ARQUIPIR



Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunas características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso del fabricante. Asegúrese de descargar la más reciente versión de este folleto en: <https://www.montfrio.com.uy/isopaneles-pir-arquipir/>

V. 20260915