



MUROPIR



MUROPIR es un panel aislante autoportante con núcleo PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero Galvalume prepintado. De múltiples usos, viviendas, comercios, centros educativos y deportivos, industrias, cámaras de temperatura positiva, negativa y atmósfera controlada, ambientes sanitarios y de elaboración y procesamiento de alimentos.

Se vinculan entre sí mediante unión de autoencastre, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 33-35Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 200mm

Ancho útil: 1100mm

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

MUROPÍR


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
40	1100	0,58
60	1100	0,38
80	1100	0,32
100	1100	0,21
120	1100	0,17
150	1100	0,14
180	1100	0,12
200	1100	0,11

LARGO MÁXIMO 15m

Disponible en colores
blanco y gris
para sus caras interior y externa



Terminación de sus caras:
Lisa, Rayada u ondulada

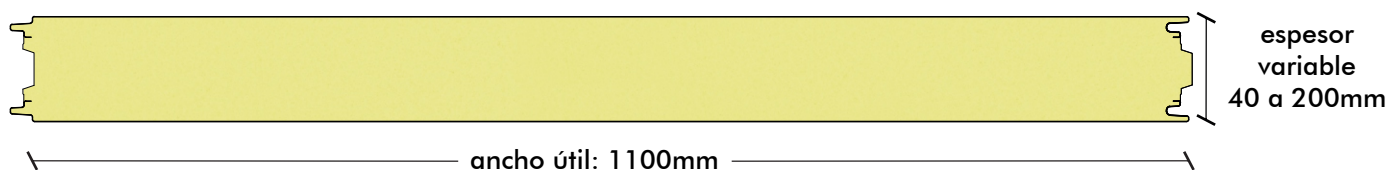

- DETALLE DE ENCASTRE -



Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

**Recubrimiento
exterior**
de acero
Galvalume
prepintado en
ambas caras

Núcleo aislante
de poliisocianurato (PIR)

Unión
de autoencastre

Unión de autoencastre

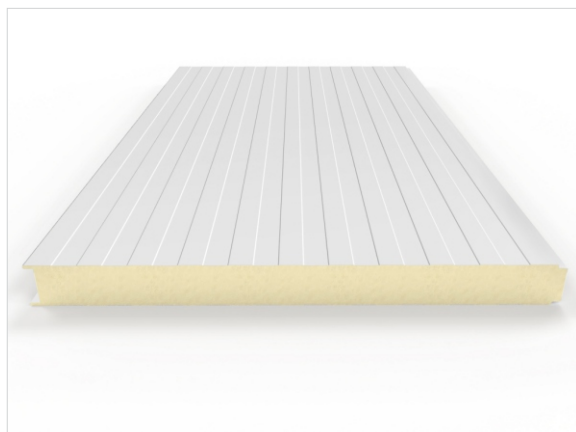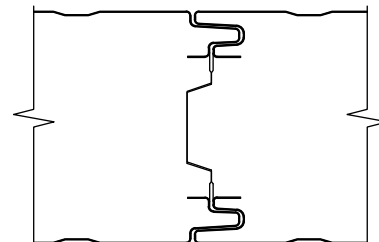

/montfrio

MontFrío
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy

Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunas características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso del fabricante. Asegúrese de descargar la más reciente versión de este folleto en: <https://www.montfrio.com.uy/isopaneles-pir-muropir/>

V. 20260915

MUROPÍR

