



ARQUIPIR

ARQUIPIR es un panel aislante autoportante diseñado para que sus fijaciones queden ocultas, mediante una instalación sencilla. Con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero Galvalume prepintado.

Desarrollado para uso en proyectos con mayores exigencias estéticas, logrando superficies con terminaciones limpias gracias a su unión de anclaje oculto, asegurando continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua. Ideal para uso en fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 50, 80 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

ARQUIPIR


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
50	1000	0,41
80	1000	0,26
100	1000	0,21

LARGO MÁXIMO 15m

Disponible en colores **blanco, terracota y gris**




Terminación de sus caras:
Lisa, Rayada u ondulada

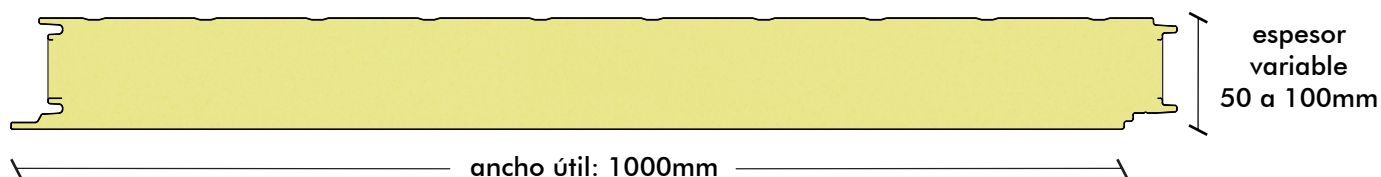

- DETALLE DE ENCASTRE -

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Núcleo aislante
de poliisocianurato
(PIR)

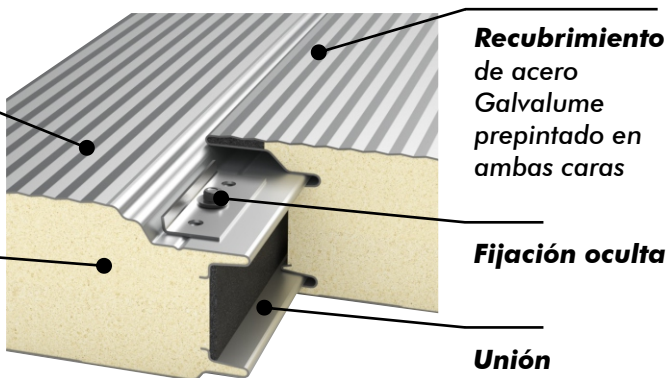


Recubrimiento
de acero
Galvalume
prepintado en
ambas caras


Fijación oculta

Unión
de autoencastre

Unión de autoencastre

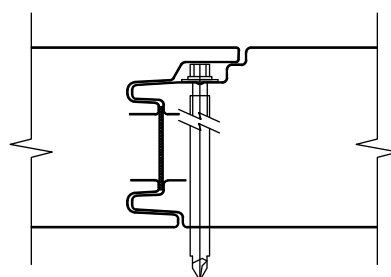

Vinculación
a estructura

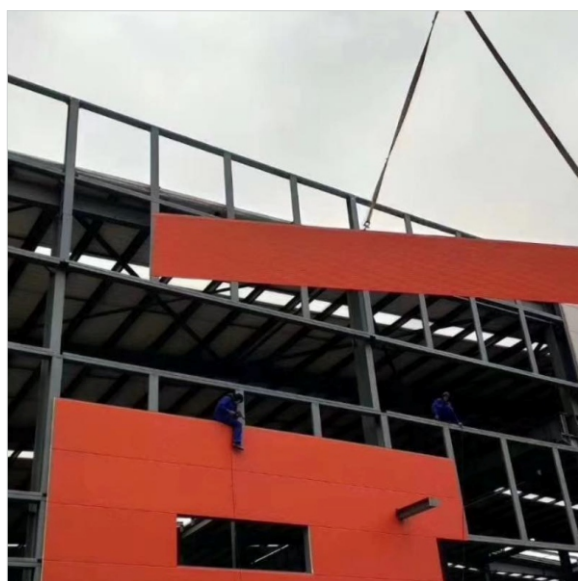

MontFrio
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy